



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LINEA REDONDO LUMINOSO

La línea **redondo luminoso** de pulsadores de micromovimiento MS para ascensores reúne las siguientes características:

- Tecla en acero con borde y número luminoso contrastante con el fondo de acero
- Módulos pulsadores y de servicio. Llaves con diseño grabado a color en el acero
- Registro luminoso rojo, azul o blanco en todo el borde y número mediante leds de alta luminosidad
- Codificación Braille en relieve según normas internacionales de accesibilidad, incorporada a la identificación en el modelo redondo luminoso

Especificaciones técnicas



FORMA DEL FRENTE	LÓGICA		COLORES		
	Redondo	Contacto	Registro	Marco	Luz
4 BORNES	NA	Independiente	Negro o gris	Rojo, azul o blanco	Acero o bronce

Los pulsadores de 4 bornes tienen registro independiente. Además el contacto utilizado en la versión estándar es el Normal Abierto, lo que permite adaptarlo a cualquier control, ya que el registro de llamada es individual a los contactos.

Montaje: Mediante arco trasero ajustado con dos tornillos lo que permite colocarlo en chapa de cualquier espesor.

Registro	Tensión de alimentación	110V	48V	24V	12V
Contacto	Tensión	V	125 máx		
	Corriente	A	1 máx		

Para cargas inductivas se debe colocar un supresor en paralelo al contacto



METALÚRGICA SORRENTINO S.A.


www.msascensores.com.ar




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LINEA REDONDO LUMINOSO


Dimensiones

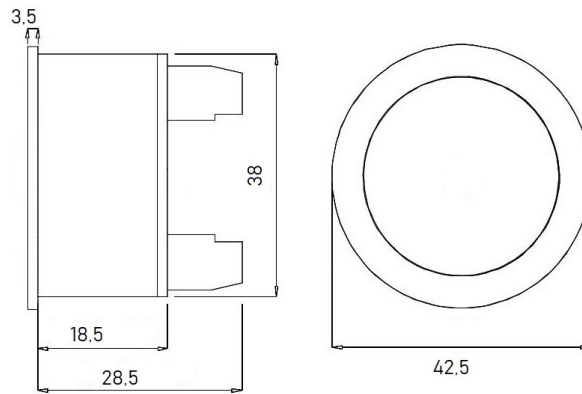

Conexión

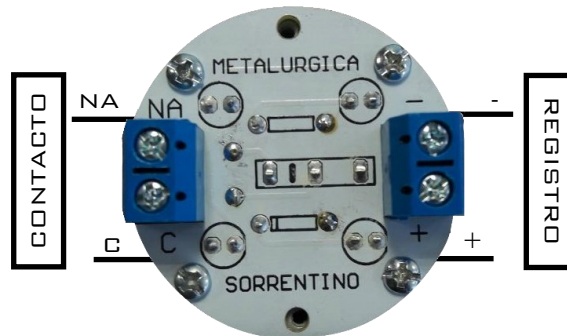

Identificación Braille

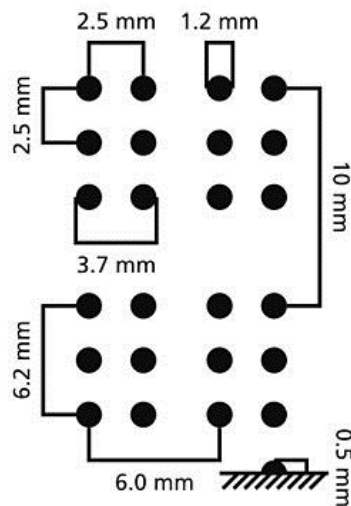

METALÚRGICA SORRENTINO S.A.

www.msascensores.com.ar