


MANUAL DE MONTAJE MS SORRENTINO


Sistema de fijación y montaje: La cerradura tiene un sistema de fijación externo para una rápida y eficaz colocación al marco, con dos agujeros ovalados de regulación y dos agujeros de bloqueo.

Para una correcta fijación y centrado de la traba
Ver las figuras (1 a 4)

2-SE CIERRA LA PUERTA, EL PERNO CENTRADOR MARCA EL LUGAR DONDE VA FIJADO EL PRIMER TORNILLO DE LA TRABA

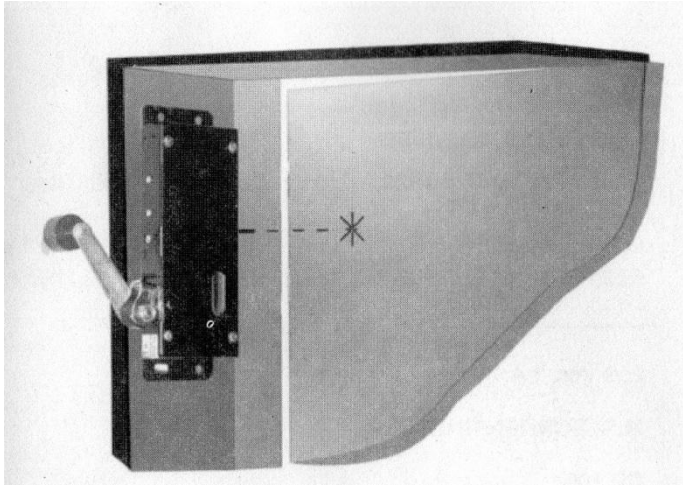


1-UNA VEZ FIJADA LA CERRADURA EN EL MARCO, SE COLOCA EL PERNO CENTRADOR EN LA MISMA

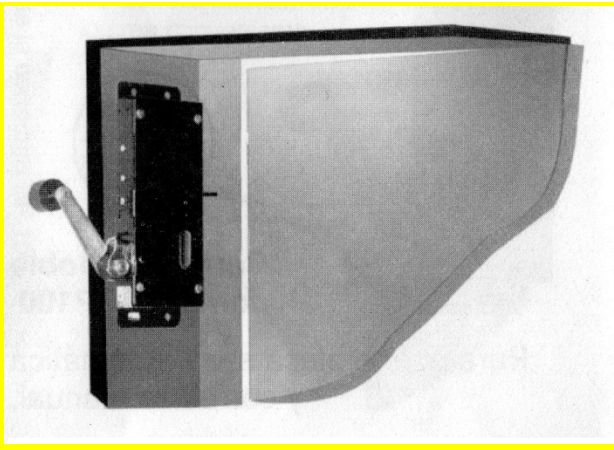


3-UNA VEZ ALINEADA LA TRABA SE FIJAN LOS

4-ASI SE LOGRA UNA CORRECTA

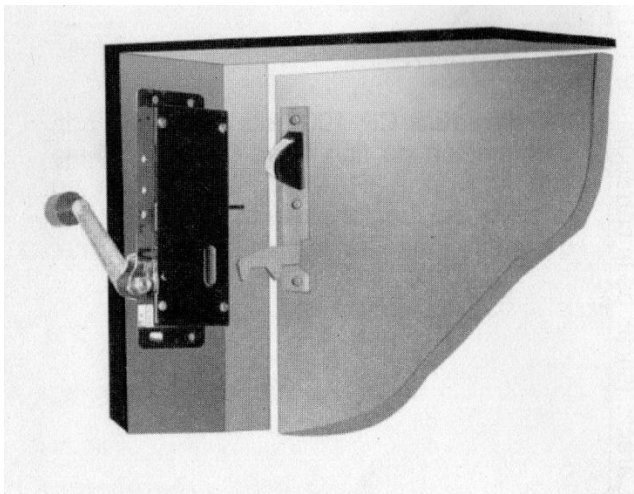

DOS TORNILLOS RESTANTES

COLOCACION DE LA CERRADURA

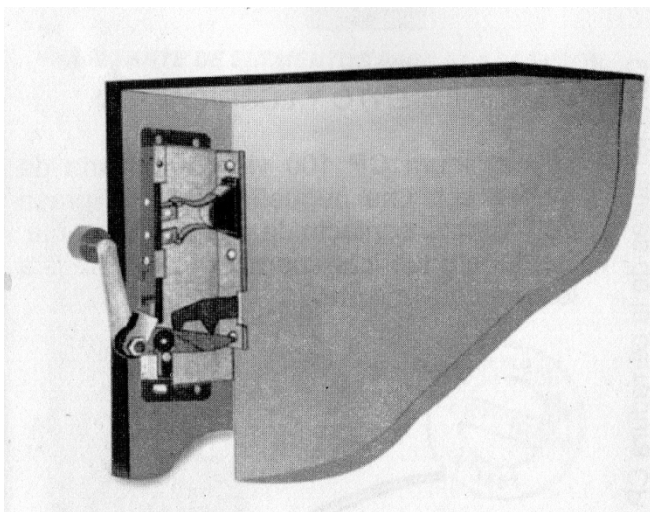

SISTEMA ELECTRICO: LA CERRADURA CP100 VIENE TOTALMENTE CABLEADA DE FABRICA. ESTO PROPORCIONA UNA MEJOR Y SIMPLE CONEXIÓN.

ROJO: CONTACTO DE PUERTA DE 1 Amp. 250 Vcc

AZUL: SEGUNDO CONTACTO DE 1 Amp 250 Vcc

MANTENIMIENTO Y LUBRICACION: LA CERRADURA CP100 VIENE LUBRICADA DE FABRICA CON UNA PEQUEÑA DOSIS DE GRASA DE LITIO EN EL CONTACTO DE PUERTA SOLAMENTE. SE DEBERA LUBRICAR CUANDO EL ASCENSORISTA LO CREA CONVENIENTE

LA CERRADURA CP100 ESTA APROBADA CON CERTIFICACION DE TIPO N° S-0439 Y CUMPLE CON LA NORMA IRAM N° 3681-5 CON UN ENSAYO DE FUNCIONAMIENTO DE 1.000.000 DE OPERACIONES.